

デジタル動揺計のサポート品


マーカースイッチ / W0034S2

マーカースイッチ/W0034S2 は、別売のデジタル動揺計/W0031A や W0051A や W0081 のサポート品として用意された製品です。動揺測定中に、沿線のポスト、構造物、トンネル、列車同士のすれ違いなどのタイミングに、目印として入力するマーカー信号を2種発生します。電池（単三乾電池2本）で動作し、押しボタンスイッチだけの簡単操作です。小型・軽量です。出力信号は、スイッチを押している間、動揺計に適したマーカー信号、赤ボタン：1V、白ボタン：3Vの2種の電圧が出力されます。



■使い方

出力コネクタジャック（オーディオミニジャック 3.5mm モノラル）を動揺計の外部入力コネクタに挿入します。後は、押しボタンスイッチ2種を押すだけで、下図のようなパルス信号が出力されます。

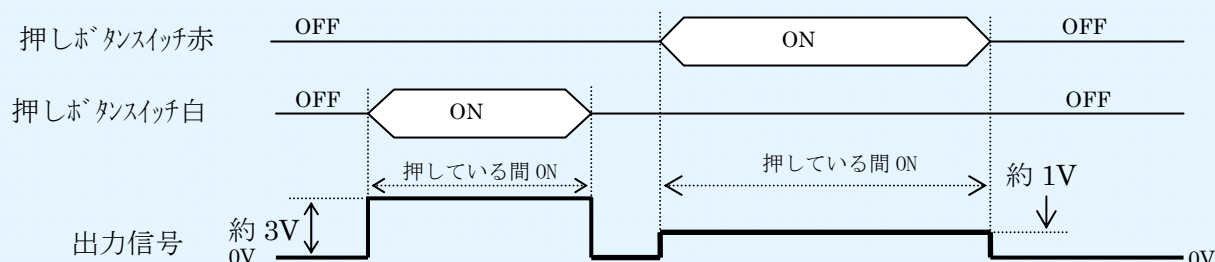

電池は、出力信号が 2.7V を下回ったら交換して下さい。裏面の電池蓋を開けて交換して下さい。装置の電源は、スイッチを ON した時のみ通電されます。白と赤同時に押すと 3V が出力されます。

■主な定格・性能

- 外形寸法：66.5×92×28.4mm、
- 重量：約 250g（電池・ケーブル含む）
- 電源：単三乾電池（UM-3×2本）、
- 電池寿命：アルカリ乾電池で約 1 万回（1 秒間 ON）
- 出力電圧：白ボタン：約 3V（電池電圧に依存）
- 消費電流：スイッチ ON 時 約 1mA
- ：赤ボタン：約 1V（電池電圧の 1/3）
- ケーブル：オーディオミニジャック 3.5mm モノラル、長さ約 1.7m

■販売店

■製造元



有限会社ワットシステム URL <http://wattsystem.com/>

〒365-0041 埼玉県鴻巣市小松 4 丁目 2 番 27 号 B101

TEL/FAX 048-541-9551 e-mail sales@wattsystem.com