

デジタル動揺計のサポート品


マーカースイッチ / W0034

マーカースイッチ/W0034 は、別売のデジタル動揺計/W0031 や W0051 のサポート品として用意された製品です。動揺測定中に、沿線のキョスト、構造物、トンネル、列車同士の擦違いなどのタイミングに、目印として入力するマーカー信号発生装置です。電池（単三乾電池 2 本）で動作し、押しボタンスイッチだけの簡単操作です。小型・軽量です。出力信号は、スイッチを押している間、動揺計に適した 0~+3V の電圧が出力されます。



■使い方

出力コネクタジャック（オーディオミニジャック 3.5mm モノラル）を動揺計の外部入力コネクタに挿入します。後は、押しボタンスイッチを押すだけで、下図のようなパルス信号が出力されます。

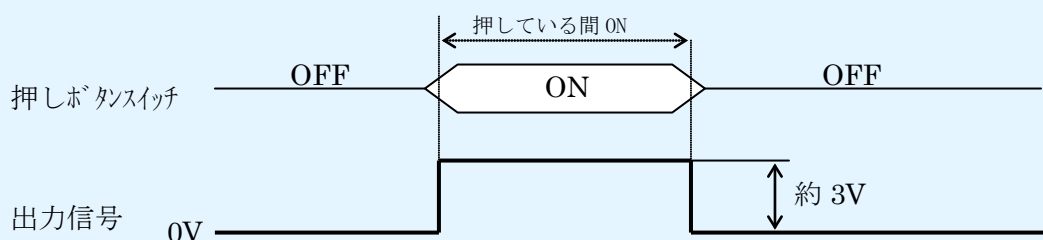

電池は、出力信号が 2.7V を下回ったら交換して下さい。裏面の電池蓋を開けて交換して下さい。装置の電源は、スイッチを ON した時のみ通電されます。

■主な定格・性能

- | | | | |
|-------|---------------------------|------|---------------------------|
| ○外形寸法 | : 66.5×92×28mm、 | 重量 | : 約 250g（電池・ケーブル含む） |
| ○電源 | : 単三乾電池（UM-3×2 本）、 | 寿命 | : アルカリ乾電池で約 1 万回（1 秒間 ON） |
| ○出力電圧 | : 約 3V（電池電圧に依存）、 | 消費電流 | : スイッチ ON 時 約 30mA |
| ○ケーブル | : オーディオミニジャック 3.5mm モノラル、 | 長さ | : 約 1.7m |

■販売店

■製造元



有限会社ワットシステム URL <http://wattssystem.com/>

〒365-0041 埼玉県鴻巣市小松 4 丁目 2 番 27 号 B101

TEL/FAX 048-541-9551 e-mail sale@wattssystem.com